

Especificaciones

Pantalla plana interactiva SMART Board® 6055

Modelo SPNL-6055

Resumen



La pantalla plana interactiva SMART Board® 6055 cuenta con tecnología DViT® (Digital Vision Touch) de SMART y combina una experiencia táctil de primera categoría con el poder del software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook® en una pantalla LED de 138,4 cm.


La pantalla de resolución 4K ultraalta proporciona una óptima claridad de imagen y permite que pueda verse desde cualquier ángulo. Con la nueva función de ID de rotulador, puede asignar diferentes aspectos de tinta a cualquier rotulador o dibujar sobre cualquier aplicación con tinta digital.

Con el reconocimiento de objetos, puede realizar funciones del ratón con el dedo, escribir en tinta digital con el rotulador y borrar con la palma de la mano o el borrador, todo ello sin tener que alternar entre herramientas o modos. También puede utilizar una gran variedad de gestos dentro de las aplicaciones. Pueden escribir o dibujar dos usuarios a la vez.

Consulte education.smarttech.com para obtener más información sobre este producto.

Dimensiones y pesos[1]

Dimensiones

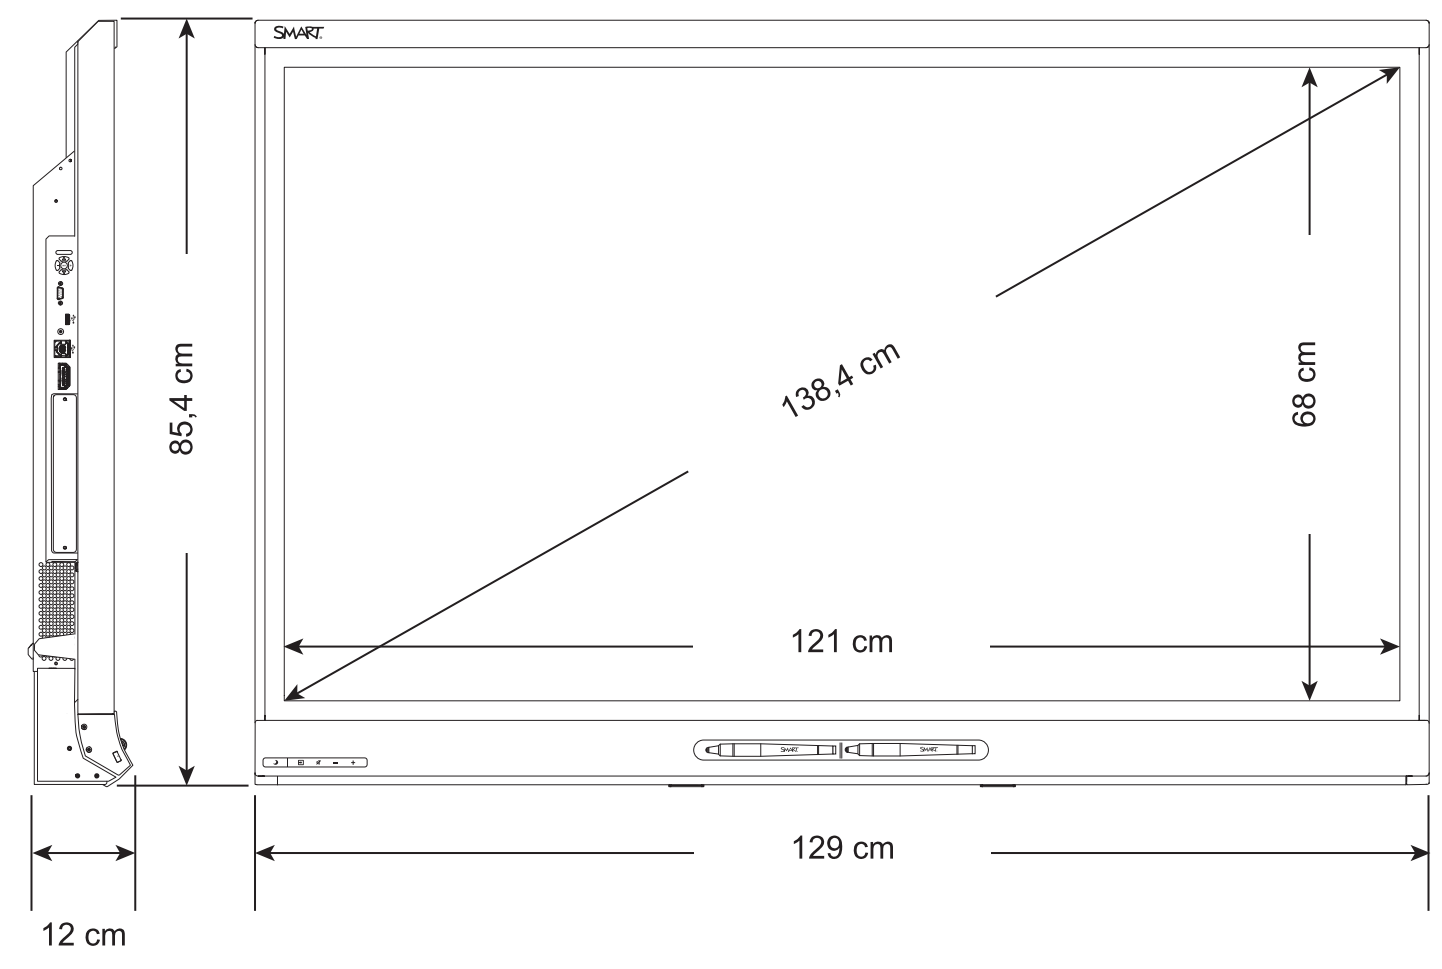

Peso

47,4 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

152 cm × 28 cm × 112,5 cm

Peso de embalaje

65,1 kg

[1]Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg

Hardware

Pantalla	
Relación de aspecto	16:9
Resolución óptima	3840 × 2160 a 30 Hz
Frecuencia horizontal	244–280 kHz (análoga y digital)
Frecuencia vertical	24–120 Hz
Relación de contraste (típica)	1400:1
Brillo (típico)	280–360 cd/m^2
Distancia entre píxeles	0,315 mm
Sonido	Dos altavoces de activación lateral integrados de 10 W
Nivel de ruido	35 dBA
Cables y hardware incluidos	Cable de alimentación específico del país de 2,4 m (8 pies) Cable USB de 5 m[2] Rotulador (x2)
Orificios de montaje	Para una plataforma de montaje estándar VESA® de 400 mm × 400 mm 28,2 cm desde la parte inferior de la pantalla plana interactiva
Profundidad del soporte de montaje	Profundidad mínima de 4,2 cm (1 5/8 pulgadas) para que todos los componentes de la parte posterior de la pantalla plana interactiva no obstruyan la pared.

Conectores

Parte lateral	USB 2.0 Tipo B Entrada HDMI® 1.4 Salida estéreo de 3,5 mm Entrada RS-232
Parte trasera	Entrada de alimentación de CA

Requisitos de instalación

Pantalla plana interactiva	Consulte la *Guía del administrador sobre la pantalla plana interactiva SMART Board serie 6000* (smarttech.com/kb/170641)
Ordenador	Consulte smarttech.com/SMARTNotebookReleaseNotes
Cable HDMI	Compatible con HDMI 1.4 Longitud máxima recomendada de 5 m

[2]Cable HDMI no incluido (consulte *Requisitos de instalación* para ver los requisitos para cables HDMI).

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Requisitos de alimentación	90V a 240V de CA, 50 Hz a 60 Hz
Consumo de energía a 25ºC	
Modo inactivo	15 W
Funcionamiento normal	110 W
Máxima	122 W
Temperatura de funcionamiento	5–35℃
Temperatura de almacenamiento	-20–60℃
Humedad	5 – 80 % humedad relativa, sin condensación

Certificación y cumplimiento

Certificación reglamentaria	UL (EE. UU. y Canadá), FCC, IC, CE Mark
Cumplimiento de requisitos ambientales	
Unión Europea	RoHS, Embalaje, WEEE y REACH
EE. UU.	Embalaje y minerales del conflicto

Información de compra

Números de pedido	
SPNL-6055	Pantalla plana interactiva SMART Board 6055, que incluye una clave de licencia del software SMART Notebook
Accesorios opcionales	Consulte smarttech.com/accessories
Garantía	Dos años de garantía limitada sobre el equipo
Garantía ampliada	
EWY1-SPNL6055	Ampliación de la garantía de un año
EWY3-SPNL6055	Ampliación de la garantía de tres años

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport